


Hauswasser-System-Center HWSC



reddot design award
winner 2013

Wärmeisolierte Baugruppe mit transparenter Klapptür für gute Einsehbarkeit und schnelle Rückspülmöglichkeit (Markierung über Memory-Zeiger)




Markierung auf Standard-Eingangshöhe der Wasseruhr (0,90–1,10 m) als Montagehilfe

Druckgeminderter Versorgungsabgang mit Rückflussverhinderer, Sicherheitsventil und Entleerschlauch



CLIP-Anschlüsse zur komfortablen Montage der Rohrübergänge




Durchdachte Wandhalterung mit 3-Punktbefestigung über Stockschrauben für die einfache schnelle Montage, auch bei unebenen Wänden



Einfacher und schneller Umbau des Anschlusses von links auf rechts. Nur wenige Teile müssen demontiert werden. Schnittstellen sind bereits in der Wärmeisolierung vorgegeben.



In Wärmeisolierung integrierte Führungen zum professionellen und fachgerechten Einlegen der Entleer- und Ablaufschläuche

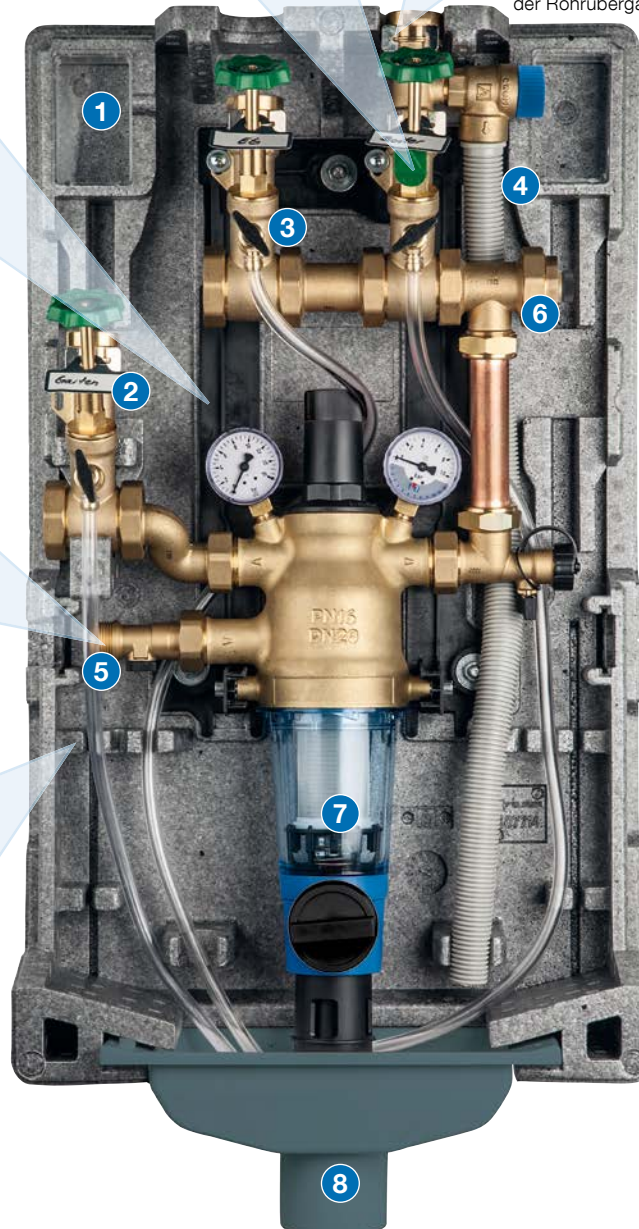

- | | |
|---|---|
| <p>1 Staufach für Ersatzdichtungen/Silikonfett</p> <p>2 Gefilterter Hochdruckabgang (gemäß DIN 1988), z. B. für Gartenleitung</p> <p>3 Druckgeminderte Versorgungsabgänge mit Entleerschläuchen (1 Abgang mit Rückflussverhinderer)</p> <p>4 Sicherheitsventil (6 bar) mit Ablaufschlauch</p> | <p>5 Rückflussverhinderer, DVGW-Zulassung</p> <p>6 Anschluss G$\frac{1}{4}$ für Probenahmeventil</p> <p>7 Filterkombination mit Feinfilter und Druckminderer, DVGW-Zulassung</p> <p>8 Ablassvorrichtung bestehend aus Trichter (DN 75) und Reduzieradapter (DN 75/DN 50)</p> |
|---|---|

10